




გენერატორები

- ხელოვნება ენერგიის მენეჯმენტში



ტელ: 557 55 46 46
www.sando-energy.ge

სტაციონარული გენერატორების მარკირების გაშიფვრა

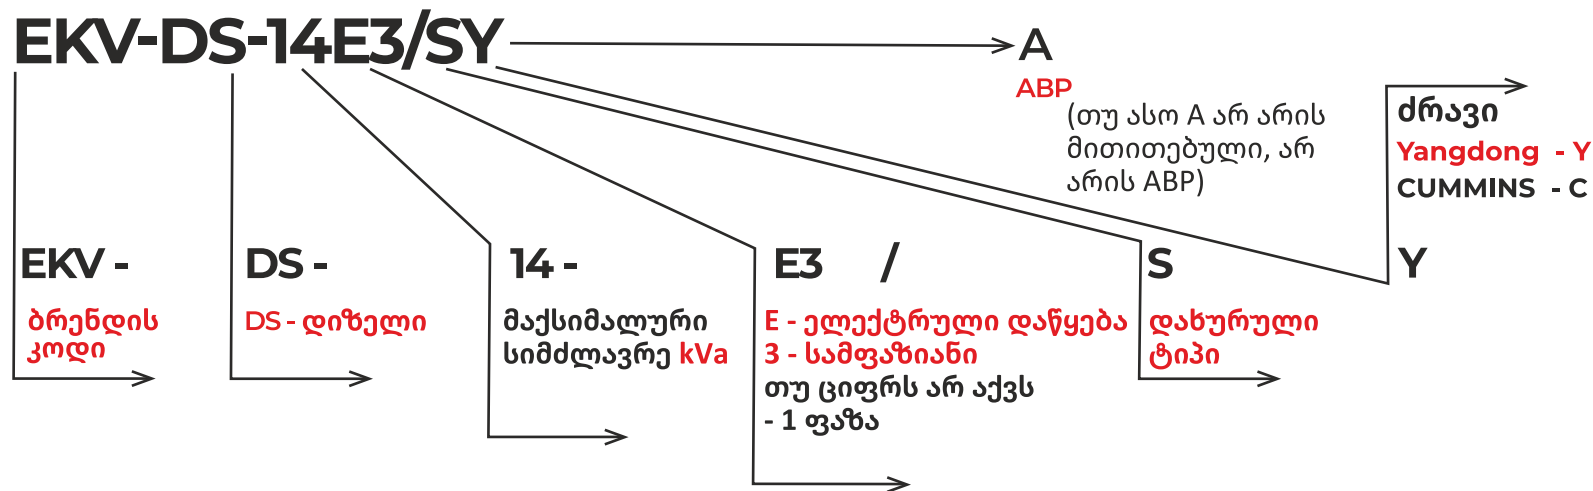

- მზა ტექნიკის ხელმისაწვდომობა
- ხარისხიანი და უახლესი ტექნოლოგიები
- ინდივიდუალური მიდგომა
- 12 თვიანი გარანტია
- გენერატორების აღჭურვა შესაძლებელია ნებისმიერი წამყვანი ბრენდის დიზელის ძრავებით


EKVIVES

სტაციონარული დიზელის გენერატორები

გენერატორები ტევადობა 20-დან 150-მდე კვტა

EKV-DS-30E3/SC-A

EKV-DS-44E3/SC-A

EKV-DS-63E3/SC-A

EKV-DS-80E3/SC-A

EKV-DS-150E3/SC-A

ზოგადი ინფორმაცია	ნომინალური სიმძლავრე (კვტ-კვტ)	27,2 / 21,8	40/32	57,2 / 45,8	80/64	136/109
	მაქსიმალური სიმძლავრე (კვტ-კვტ)	30/24	44 / 35,2	63 / 50,4	88 / 70,4	150/120
	როტაცია	1500 rpm	1500 rpm	1500 rpm	1500 rpm	1500 rpm
	ძაბვა, ვ	400/230VAC	400/230VAC	400/230VAC	400/230VAC	400/230VAC
	ძალაუფლების ფაქტორი	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
ძრავის სპეციფიკაცია	ბრენდი / მოდელი	Cummins/4B3.9-G1	Cummins/4 BTA3.9 -G2	Cummins/4BTA3.9-G11	Cummins/4BT3.9-G3	Cummins/6BTA5.9-G2
	საწვავი	დიზელი	დიზელი	დიზელი	დიზელი	დიზელი
	ძრავის ძალა, კვტ	27	40	64	80	130
	ცილინდრების რაოდენობა	4	4	4	4	6
	ძრავის მოცულობა, ლიტრი	3,9	3,9	3,9	3,9	5,9
	დგუმის დიამეტრი / დარტყმა, მმ	102x120	102x120	102x120	102x120	102x120
	მეკუმშვის კოეფიციენტი	17,3:1	17,3:1	17,3:1	17,3:1	17,3:1
	სიჩქარის რეგულატორი	მექანიკური	მექანიკური	ელექტრო	ელექტრო	ელექტრო
	სუპერდამუხტვა	ატმოსფერული	ტურბო დატენვა	ტურბო დატენვა	ტურბო დატენვა	ტურბო დატენვა
	ინექციის ტიპი	პირდაპირი	პირდაპირი	პირდაპირი	პირდაპირი	პირდაპირი
	მაგრილების სისტემა	წყალი	ვოდიანა	ვოდიანა	ვოდიანა	ვოდიანა
	გამაგრების მოცულობა, ლ	8,3	8,3	8,3	8,3	10,0
	ძრავის ზეთის მოცულობა, ლ	10,9	10,9	10,9	10,9	16,4
	ფაზები	3	3	3	3	3
	ბოძების რაოდენობა	4	4	4	4	4
ალტერნატორის სპეციფიკაცია	კავშირის ტიპი	ვარსკვლავი	ვარსკვლავი	ვარსკვლავი	ვარსკვლავი	ვარსკვლავი
	საკისრები	ერთი	ერთი	ერთი	ერთი	ერთი
	საიზოლაციო კლასი	3	3	3	3	3
	დაცვის კლასი	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
	მრავალფაზი	93,9	93,6	93,6	94,6	94,1
	ეფექტურობა, ეფექტურობა	93.9	93.6	93.6	94.6	94.1
	ძაბვის რეგულატორის სიზუსტე	±1%	±1%	±1%	±1%	±1%
	საწვავის მოხმარება 100% დატვირთვით, ნომინალურიდან, ლ/სთ	7,1	10,0	15,0	17,6	30,0
ზომები	საწვავის ავზის მოცულობა, ლ	140	140	170	195	220
	წონა საფარის გარეშე	1900/950/1400-725 კგ	1900/950/1400-890 კგ	2000/1000/1400-890 კგ	2350/1000/1450-1076 კგ	2550/1000/1600-1311 კგ
ზომები	გარსაცმით - წონა	2300/950/1400-880 კგ	2300/950/1400-1050 კგ	2400/1000/1500-1160 კგ	2800/1000/1500-1270 კგ	3150/1000/1700-1550 კგ



ძრავებითკამინსი

*სრული კომპლექტი AVR-ით ხელმისაწვდომია, დეტალები მოთხოვნით

ჩვენ ვაწარმოებთ 2000 კვტ-მდე სიმძლავრის დიზელის გენერატორებს მსოფლიოს წამყვანი ბრენდების ძრავებით.

ახალ გენერატორებს შესვენება სჭირდებათ. მუშაობის პირველი 10 საათის განმავლობაში დატვირთვა არ უნდა აღემატებოდეს ნომინალური დატვირთვის 75%-ს.

სტაციონარული დიზელის გენერატორები

გენერატორები ტევადობა 14-დან 77-მდე კვა kVa

EKV-DS-17E3/SY-A

EKV-DS-22E3/SY-A

EKV-DS-28E3/SY-A

EKV-DS-44E3/SY-A

EKV-DS-50E3/SY-A

ზოგადი ინფორმაცია	ნომინალური სიმძლავრე (კვა-კვტ)	15,4 / 12,3	20/16	25,4 / 20,3	40/32	45,4 / 36,3
	მაქსიმალური სიმძლავრე (კვა-კვტ)	17 / 13,6	22 / 17,6	28 / 22,4	44/35	50/40
	როტაცია	1500 rpm	1500 rpm	1500 rpm	1500 rpm	1500 rpm
	ძაბვა, ვ	400/230VAC	400/230VAC	400/230VAC	400/230VAC	400/230VAC
	ძალაუფლების ფაქტორი	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
ძრავის სპეციფიკაცია	ბრენდი / მოდელი	Yangdong/YD480D	Yangdong/YD485D	Yangdong/YD490D	Yangdong/Y4102D	Yangdong/Y4102ZLD
	საწვავი	დიზელი	დიზელი	დიზელი	დიზელი	დიზელი
	ძრავის ძალა, კვტ	16,0	18,7	23,1	36,3	42,0
	ცილინდრების რაოდენობა	4	4	4	4	4
	ძრავის მოცულობა, ლიტრი	1,81	2,15	2,54	3,87	4,10
	დგუმის ღიამეტრი / დარტყმა, მმ	80x90	85x95	90x100	102x118	105x118
	მეკუმშვის კოეფიციენტი	18:1	18:1	18:1	18:1	18:1
	სიჩქარის რეგულატორი	მექანიკური	მექანიკური	მექანიკური	მექანიკური	მექანიკური
	სუპერდამუხტვა	ატმოსფერული	ატმოსფერული	ატმოსფერული	ატმოსფერული	ატმოსფერული
	ინექციის ტიპი	პირდაპირი	პირდაპირი	პირდაპირი	პირდაპირი	პირდაპირი
	მაგრილების სისტემა	წყალი	ვოდიანა	ვოდიანა	ვოდიანა	ვოდიანა
	გამაგრილებლის მოცულობა, ლ	7,6	9,0	9,0	16,2	15,1
	ძრავის ზეთის მოცულობა, ლ	6,7	6,7	7,6	13,0	13,0
	ფაზები	3	3	3	3	3
ალტერნატორის სპეციფიკაცია	ბოძების რაოდენობა	4	4	4	4	4
	კავშირის ტიპი	ვარსკვლავი	ვარსკვლავი	ვარსკვლავი	ვარსკვლავი	ვარსკვლავი
	საკისრები	ერთი	ერთი	ერთი	ერთი	ერთი
	საიზოლაციო კლასი	3	3	3	3	3
	დაცვის კლასი	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
	მრავნილი	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
	ეფექტურობა, ეფექტურობა	93	92,3	93,4	91	94,2
	ძაბვის რეგულატორის სიზუსტე	±1%	±1%	±1%	±1%	±1%
	საწვავის მოხმარება 100% დატვირთვით. ნომინალურიდან, ლ/სთ	4,1	5,5	6,5	9,0	10,8
	საწვავის ავზის მოცულობა, ლ	115	115	115	125	140
ზომები	წონა საფარის გარეშე	1650/900/1200-480 კგ	1650/900/1200-500კგ	1650/900/1200-550 კგ	1850/900/1350-740 კგ	1900/950/1350-790 კგ
	გარსაცმით - წონა	2000/900/1200-610 კგ	2000/900/1200-630 კგ	2000/900/1200-680 კგ	2200/900/1350-890 კგ	2300/950/1500-1400 კგ



ძრავებითიანგდონგი

*სრული კომპლექტი AVR-ით ხელმისაწვდომია, დეტალები მოთხოვნით

ახალ გენერატორებს შესვენება სჭირდებათ. მუშაობის პირველი 10 საათის განმავლობაში დატვირთვა არ უნდა აღემატებოდეს ნომინალური დატვირთვის 75%-ს.

მისაბმელი და პლატფორმები გენერატორების ტრანსპორტირებისთვის

მისაბმელიანი (საზოგადოებრივი გზებისთვის)



მოდელი	კატეგორია	დოკუმენტი SC-სთვის	მამოძრავებელი ღერძი, ც	დისკები		მუხრუჭები	დამცავი საფარი	მომჭერი მოწყობილობა	ტვირთი სიმძლავრე, კვ	სრული ამწევი მასა, კგ
				დისკები	რაოდენობა					
EKV-1007N	01	დიახ	1	R13	2+1	არა	ფხვნილი საფარი (ფერი შავი)	ფენის ქვეშ (სიმაღლე დაწყვილების მოწყობილობამდე 430±35 მმ)	550	750
EKV-2110N	02	დიახ	1	R14	2+1	დიახ			750	1 000
EKV-2115N	02	დიახ	1	R14C	2+1	დიახ			1 200	1 500
EKV-2220N	02	დიახ	2	R14	4+1	დიახ			1 600	2 000
EKV-2227N	02	დიახ	2	R14C	4+1	დიახ			2 200	2 700
EKV-2230N	02	დიახ	2	R14C	4+1	დიახ			2 500	3 000
EKV-2235N	02	დიახ	2	R14C	4+1	დიახ			2 950	3 600
EKV-2340N	02	3,5 ტ	3	R14C	6+1	დიახ			3 350	4 050
EKV-2345N	02	3,5 ტ	3	R14C	6+1	დიახ			3 700	4 500
EKV-2354N	02	3,5 ტ	3	R14C	6+1	დიახ		400-1000mm	4 250	5 400

პლატფორმები (დახურულ ტერიტორიაზე გადაადგილებისთვის)

მოდელი	კატეგორია	დოკუმენტი SC-სთვის	მამოძრავებელი ღერძი, ც	დისკები		მუხრუჭები	დამცავი საფარი	მომჭერი მოწყობილობა	ტვირთი სიმძლავრე, კვ	სრული ამწევი მასა, კგ
				დისკები	რაოდენობა					
EKV-15N	-	არა	1	R14C	2	არა	ფხვნილი საფარი (ფერი შავი)	ფენის ქვეშ (სიმაღლე დამაკავშირებელ მოწყობილობამდე 430±35 მმ)	1 250	1 500
EKV-26N	-	არა	2	R14C	4	არა			2 200	2 600
EKV-36N	-	არა	2	R14C	4	არა			3 100	3 600
EKV-45N	-	არა	3	R14C	6	არა			3 800	4 500
EKV-60N	-	არა	3	R14C	6	არა			5 100	6 000
EKV-76N	-	არა	2	15,3"	4	არა			6 400	7 600
EKV-86N	-	არა	2	15,3"	4	არა		ბუქსირების რგოლი (სიმაღლე დაწყვილების მოწყობილობამდე და ტრაქტორის მანქანამდე)	7 200	8 600
EKV-102N	-	არა	2	16"	4	არა			8 700	10 200
EKV-126N	-	არა	3	15,3"	6	არა			10 700	12 600
EKV-153N	-	არა	3	16"	6	არა			13 000	15 300
EKV-210N	-	არა	3	18"	6	არა			18 100	21 000



გენერატორი განათების მასტით



შემთხვევა	დიზელი
ნათურების ტიპი	ლითონის ჰალოიდის ან LED
ანძის ტიპი	ვერტიკალური, ხელით ან ჰიდრავლიკური ამძრავით
ანძის ბრუნვის კუთხე ჰორიზონტალურად	340-დან 360 გრადუსამდე
ანძის აწევის მაქსიმალური სიმაღლე	7-დან 9 მეტრამდე
გენერატორის სიმძლავრე	2.5-8კვტ/ბრძანებით ზოკვტ
ძაბვა/ფაზა	220V/1ან380V/3
დაკომპლექტებულია ტრაილერით საზოგადოებრივ გზებზე ტრანსპორტირებისთვის ან ადგილზე გადაადგილებისთვის.	

ბენზინის ინვერტორული გენერატორები

EKV-TG-2000M/I

EKV-TG-4500ME/I

ტიპი	ინვერტორი	ინვერტორი
განხორციელება	დახურული	დახურული
საწვავი	ბენზინი	ბენზინი
რეიტინგი, სიმძლავრე	1,8kW	3.5kW
მაქს. ძალა	2.0kW	3.8kW
ძაბვა/ფაზა	220V / 1	220V / 1
შემქმნელი	სახელმძღვანელო	ელექტრო / სახელმძღვანელო
განყოფილებები/სოკეტები	1*16A 2P	2*16A 2P
საწვავის მოხმარება	0,75 L/h	2 L/h
ხარისხიანი ელექტროობა	G2	G2
ალტერნატიული დენის სიხშირე	50Hz	50Hz
კოეფიციენტი ძალა	1.0	1.0
ტიპი	ჰაერის გაგრილება; 4 ტაქტიანი; OHV; 1-ცილინდრული	ჰაერის გაგრილება; 4 ტაქტიანი; OHV; 1-ცილინდრული
ძრავის მოცულობა	79cc	223cc
მოდელი	148F	223
საწვავის ავზის მოცულობა	4 L	11 L
ზეთის მოცულობა	0.35 L	0.6 L
ხმაურის დონე	63.5dB	68dB
სამუშაო დრო	3 h	4.5 h
DC გამომავალი	12V/8.3A	12V/8.3A
ზომები	490*280*455mm	540*325*490mm
წონა ნეტო	21kg	43kg

ენერგიის არაპირდაპირი გადაქცევანებას რთავსმიიღეთ მაღალი ხარისხის ელექტროენერგია გამოსავალზე.

გენერატორის ბრუნვის ავტომატური რეგულირება, დატვირთვის მიხედვით, ზრდის გენერატორის ეფექტურობას.

ასევე, ინვერტორული გენერატორების უპირატესობებში შედის:

- კომპაქტური ზომები
- მსუბუქი წონა
- დაბალი ხმაურის დონე.



EKV-TG-2000M/I



EKV-TG-4500ME/I

ახალ გენერატორებს შესვენება სჭირდებათ.

მოერიდეთ გადატვირთვას მუშაობის პირველი 20 საათის განმავლობაში.

პორტატული დიზელის გენერატორები



ტიპი	გახსნა		გახსნა		გახსნა		გახსნა	გახსნა		გახსნა				
საწვავი	დიზელი		დიზელი		დიზელი		დიზელი		დიზელი					
მემქმნელი	სახელმძღვანელო	სახელმძღვანელო/ ელექტრო	სახელმძღვანელო/ ელექტრო		სახელმძღვანელო/ ელექტრო		სახელმძღვანელო/ ელექტრო		სახელმძღვანელო/ ელექტრო					
ძაბვა/ფაზა	220V / 1		220V / 1		220V / 1		220V / 1	380V / 3		220V/380V, უნივერსალური	220V / 1	380V / 3		
ნომინალური ძალა	3.0kW		4.5kW		5.5kW		6.5kW		7kW		7kW		10kW	
მაქსიმალური ძალა	3.3kW		5.0kW		6.0kW		7.0kW		7,5kW		7,5kW		11kW	
საწვავის მოხმარება	1,0 L/h		1,8 L/h		1,8 L/h		2,3 L/h		2,5 L/h		2,5 L/h		3,5 L/h	
ტანკის მოცულობა	12.5 L		12.5 L		12.5 L		12 L	16 L		12.5 L		15 L		35 L
ალტერნატიული დენის სიხშირე	50Hz		50Hz		50Hz		50Hz		50Hz		50Hz		50Hz	
კოეფიციენტი ძალა	1.0		1.0		1.0		1.0		1,0/0,8		1,0/0,8		1,0/0,8	
საიზოლაციო კლასი/ დაცვის ხარისხი	F/IP23													
ტიპი	1 ცილინდრიანი, ვერტიკალური; 4xტაქტიანი; ჰაერი არ არის გაცივებული; პირდაპირი ინექცია		1 ილინდრიანი, მბრუნავი; 4-ინსულტი; ჰაერით გაგრილებული პირდაპირი ინექცია		1 ცილინდრიანი, ვერტიკალური; 4-ინსულტი; ჰაერის გაგრილება; პირდაპირი ინექცია		1 ცილინდრიანი, ვერტიკალური; 4-ინსულტი; ჰაერის გაგრილება; პირდაპირი ინექცია		1 ცილინდრიანი, ვერტიკალური; 4xტაქტიანი; ჰაერის გაგრილება; პირდაპირი ინექცია		1 ცილინდრიანი, ვერტიკალური; 4xტაქტიანი; ჰაერის გაგრილება; პირდაპირი ინექცია		2-ცილინდრიანი; 4xტაქტიანი; ჰაერი არ არის გაცივებული; პირდაპირი ინექცია	
დგომის ღამეტრი / დარტყმა	78*62		86*72		88*75		92*75		95*75		95*75		2-90*75	
ძრავის მოცულობა	296cc		418cc		455cc		498cc		531cc		531cc		954cc	
მოდელი	178F		186FA		188FD		192FD		195F		195F		290F	
ზეთის მოცულობა	1.10 L		1.65 L		1.65 L		1.65 L		1.65 L		1.65 L		3.15 L	
საავტომობილო მასის ტიპი	SAE 10W30/15W40													
DC გამომავალი	12V/8.3A		12V/8.3A		12V/8.3A		12V/8.3A		12V/8.3A		12V/8.3A		12V/8.3A	
ზეთის დაბალი დონის სიგნალიზაცია	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ჩვენება	3 в 1		5 in 1 (ძაბვა, დენი, სიხშირე, სიმძლავრე, მოტო-საათის მრიცხველი.)											
ჩანგალი	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
დისკები	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ზომები,მმ	690*470*570 mm		770*535*610mm		770*535*610mm		770*535*610mm	1110*560*780mm	770*535*610mm		770*510*670mm		980*660*790mm	
წონა ნეტო	69kg		115kg		118kg		120kg	175kg	125kg	126kg	163kg		175kg	176kg

ახალ გენერატორებს შესვენება სჭირდებათ. მოერიდეთ გადატვირთვას მუშაობის პირველი 20 საათის განმავლობაში.

პორტატული ბენზინის გენერატორები

EKV-TG-1200M - EKV-TG3900M



EKV-TG-6500ME(3)



EKV-TG-8000ME - EKV-TG-9000ME



EKV-TG-9000ME3



EKV-TG-1200M

EKV-TG-2500M

EKV-TG-3600M

EKV-TG-3900M

EKV-TG-6500ME(3)

EKV-TG-8000ME

EKV-TG-9000ME(3)

ძაბვა/ფაზა	220V / 1	220V / 1	220V / 1	220V / 1	220V / 1	380V / 3	220V / 1	220V / 1	380V / 3
საწვავი	ბენზინი	ბენზინი	ბენზინი	ბენზინი	ბენზინი	ბენზინი	ბენზინი	ბენზინი	ბენზინი
შემქმნელი	სახელმძღვანელო	სახელმძღვანელო	სახელმძღვანელო	სახელმძღვანელო	სახელმძღვანელო/ელექტრო	სახელმძღვანელო/ელექტრო	სახელმძღვანელო/ელექტრო	სახელმძღვანელო/ელექტრო	სახელმძღვანელო/ელექტრო
ტევადობა	0.9kW	2kW	2.5kW	2.8kW	5.0kW	6.0kW	7.0kW		
მაქსიმალური სიმძლავრე	1,0kW	2,2kW	2.8kW	3.0kW	5.5kW	6,5kW	7.5kW		
საიზოლაციო კლასი / დაცვის ხარისხი	F / IP23	F / IP23	F / IP23	F / IP23	F / IP23	F / IP23	F / IP23	F / IP23	F / IP23
განყოფილებები/სოკეტები	1*16A 2P	2*16A 2P	2*16A 2P	2*16A 2P	1*16A 2P+1*32A 3P	1*16A 2P+1*32A 3P	1*16A 2P+1*32A 5P		
ალტერნატიული დენის სიხშირე	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz		
ძალაუფლების ფაქტორი	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0/0.8	1,0	1.0/0.8		
ძრავის ტიპი	ჰაერის გაგრილება; 4 ტაქტიანი; 1 ცილინდრიანი								
მოდელი	156F	168F-1	168F-1	170F	188F	190F	192FA		
ძრავის მოცულობა	93.5cc	196 cc	196cc	208cc	389cc	420cc	439cc		
საწვავის ავზის მოცულობა	6 L	15 L	15 L	15 L	25 L	25 L	25 L		
ძრავის ძალა	2,9 HP	6,5 HP	6,5 HP	7,0HP	13 HP	15 HP	16 HP		
ზეთის მოცულობა	0.37 L	0,6 L	0.6 L	0.6 L	1.1 L	1,1 L	1.1 L		
საწვავის მოხმარება	375 g/kW.h	360 g/kW.h	360 g/kW.h	360 g/kW.h	313 g/kW.h	313 g/kW.h	313 g/kW.h		
ხმაურის დონე	65dB	67 dB	67dB	69dB	74dB	76dB	78dB		
სამუშაო დრო	9h	12h	12h	10h	10h	8h	7h		
DC გამომავალი	-	-	-	12V/8.3A	12V/8.3A	12V/8.3A	12V/8.3A		
ზეთის დაბალი დონის სენსორი	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ჩვენება	3 ბ1 (ძაბვა, დენი, ძრავის საათების მრიცხველი)			5 ბ1(ძაბვა, დენი, სიხშირე, სიმძლავრე, ძრავის საათების მრიცხველი.)					
მტვრესელი	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
ბორბლები/სახელურები	-	-	-	-	✓	✓	✓		
ზომები	470*380*395mm	605*445*450mm	620*445*455mm	620*445*455mm	710*535*560mm	710*535*560mm	710*535*560mm		
წონა ნეტო	26kg	40kg	43kg	45kg	82kg	85kg	85kg	87kg	88kg

ახალ გენერატორებს შესვენება სჭირდებათ. მოერიდეთ გადატვირთვას მუშაობის პირველი 20 საათის განმავლობაში.

ბენზინის შედუღების გენერატორი

EKV-TG-5000ME/W

ტიპი	შედუღება
საწვავი	ბენზინი
ძაბვა/ფაზა	220V / 1
ნომ/მაქს სიმძლავრე	4kW/ 4,5kW
შედუღების მაქსიმალური დენი	200A
შემქმნელი	სახელმძღვანელო/ელექტრო
გამოშავალი/სოკეტები	1*16A 2P+1*32A 3P
ალტერნატიული დენის სიხშირე	50Hz
ძალაუფლების ფაქტორი	1.0
ძრავის ტიპი	ჰაერით გაგრილებული 4 ტაქტიანი; 1 ცილინდრიანი
მოდელი	190F
ძრავის მოცულობა	420cc
საწვავის ავზის მოცულობა	25 L
მაქს. ძრავის ძალა	15HP
ზეთის მოცულობა	1.1 L
მინ. საწვავის მოხმარება	325 g/kW.h
ხმაურის დონე	76dB
სამუშაო დრო	10h
მაღალი ძაბვის	26V
ელექტროდის ნომინალური დიამეტრი	F2.2-4.0mm
მაქს. ელექტროდის დიამეტრი	5.0mm
სენსორიზების დაბალი დონე	√
დასრულება	5 in1 დისპლეი, მტვესელი, ბორბლები/სახელურები, ფილტრის ნაწილები
ზომები(LxWxH)	815*560*550mm
წონა ნეტო	85kg



შედუღების



საავტომობილო ტუმბო

საავტომობილო ტუმბოები


EKV-TG-WP20

EKV-TG-WP30

EKV-TG-WP40

შეყვანა/ გამოშავალი დიამეტრი	50mm	80mm	100mm
ინექციის სიმაღლე	23m	28m	20m
შეწოვის სიმაღლე	7m	7m	7m
მაქს. პროდუქტიულობა	30m³/h	60m³/h	100m³/h
ძრავი	196	208	420
ამოტუმბული ნაწილების მაქსიმალური დიამეტრი	5mm	6mm	7mm
ზომები, მმ	495*395*440	545*395*470	675*505*585
წონა ნეტო	26kg	29kg	48kg

პორტატული გენერატორების მარკირების გაშიფვრა

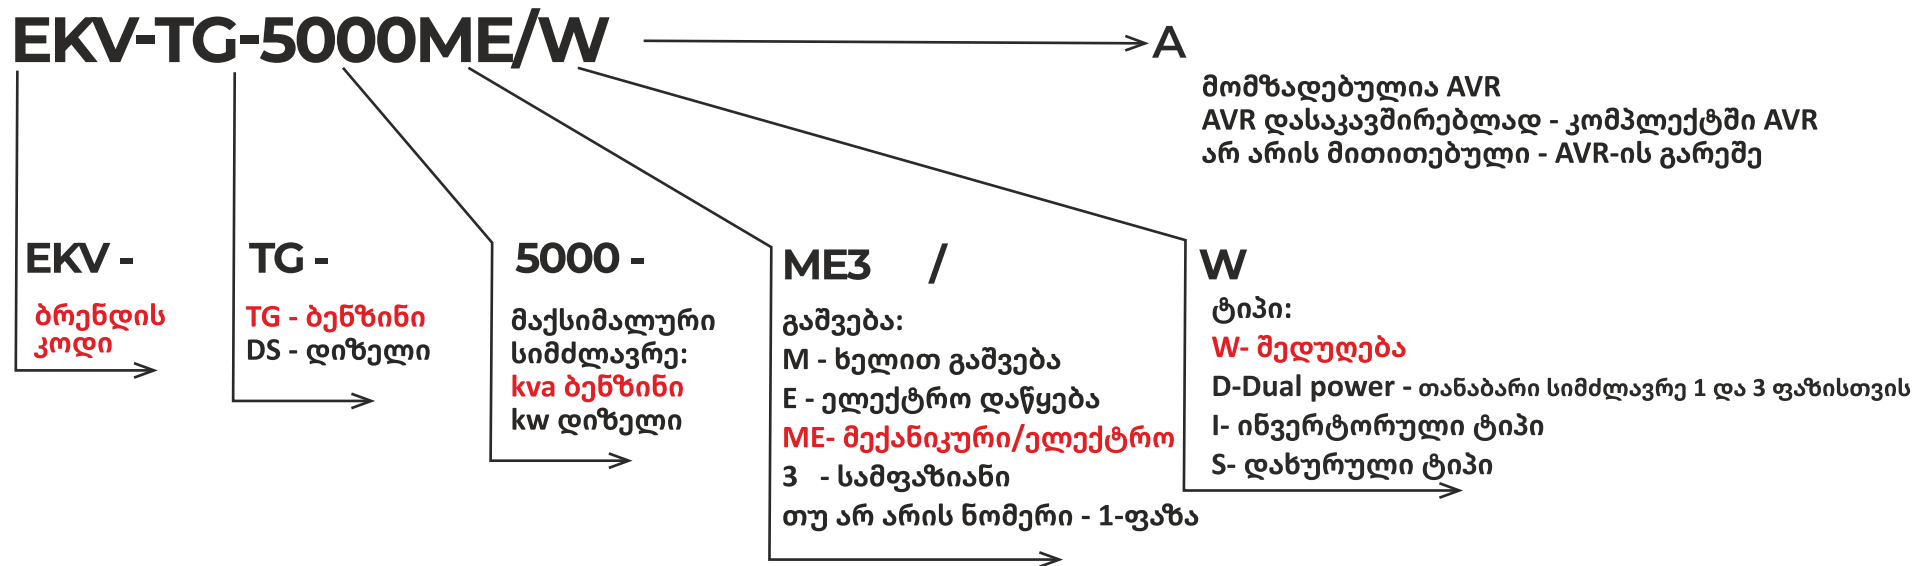

- მზა ტექნიკის ხელმისაწვდომობა
- ხარისხიანი და უახლესი ტექნოლოგიები
- ინდივიდუალური მიდგომა
- 12 თვიანი გარანტია
- გენერატორების აღჭურვა შესაძლებელია ნებისმიერი წამყვანი ბრენდის დიზელის ძრავებით


EKVIVES



გენერატორები

- ხელოვნება ენერგიის მენეჯმენტში



ტელ: 557 55 46 46
www.sando-energy.ge